


SATEC COAXIAL CABLE 50 OHM (BRAID 94 %)

RG-58 FLEX

KABEL KONCENTRYCZNY 50 Ω TYPU RG 58 (OPLOT 94 %)

- ekran zbudowany z gęstego oplotu Cu lub CuSn
- żyła wewnętrzna linka Cu
- wymiary standardowego RG 58
- dielektryk z litego PE
- solidny kabel o zwiększonej elastyczności

Satec RG-58 FLEX to kabel koncentryczny o impedancji falowej 50 Ω , średnicy zewnętrznej 5 mm i zwiększonej elastyczności. Powłoka zewnętrzna z PVC w kolorze czarnym (inne kolory , np. biały , na zamówienie) . Żyła wewnętrzna ma budowę wielodrutową (linka Cu) . Dielektryk wykonano z litego polietylenu . Ekran kabla to gęsty oplot z drutów miedzianych lub miedzianych ocynowanych . Parametry zamieściliśmy w tabeli poniżej .

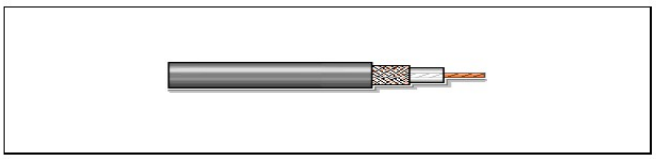



Parametr	RG-58 FLEX
Żyła wewnętrzna	Linka Cu 0,9 mm
Dielektryk	PE 2,95 mm
Ekran	oplot Cu lub CuSn 94%
Powłoka zewnętrzna	PVC 5,0 mm
Masa całkowita (kg/km)	33
Impedancja (Ω)	50 ± 3
Współczynnik skrócenia fali (%)	66
Pojemność jednostkowa (pF/m)	99 ± 2
Rezystancja dla prądu stałego - żyła wew./żyła zew. (Ω/km)	38 / 24
Skuteczność ekranowania 100 – 900 MHz	> 70 dB
Współczynnik tłumienności niedopasowanej 30-300 / 300-900 MHz	>25 / >20 dB

Częstotliwość (MHz)	10	50	100	230	470	860	1000	1350
Tłumienie (dB/100m)	4,2	10,5	15,1	22,4	35,6	49,4	54,0	65,9